

Omkeerunit JGA2001

Interface voor aansturing open en dicht motor

Inleiding

Met de besturingstechniek van Boutronic bent u verzekerd van een betrouwbare aansturing van uw apparatuur. Wij leveren diverse besturingsproducten voor verlichting, verwarming, (buis)motoren, (verwarmingsketel) kleppen, etc ...

Op www.boutronic.nl vindt u alle mogelijkheden.

JGA2001


De JGA2001 is een interface unit die twee digitaal signalen van de klimaatcomputer omzetten naar een open en dicht sturing van een motor.

De motor kan dienen als raamsturing, gevelsturing, schermsturing, enz...

Klimaatcomputer

De JGA2001 kan worden gebruikt om de uit sturing van b.v. een klimaatcomputer om te zetten naar twee potentiaalvrije relais contacten.

In het onderstaande figuur is het aansluitschema weergegeven:

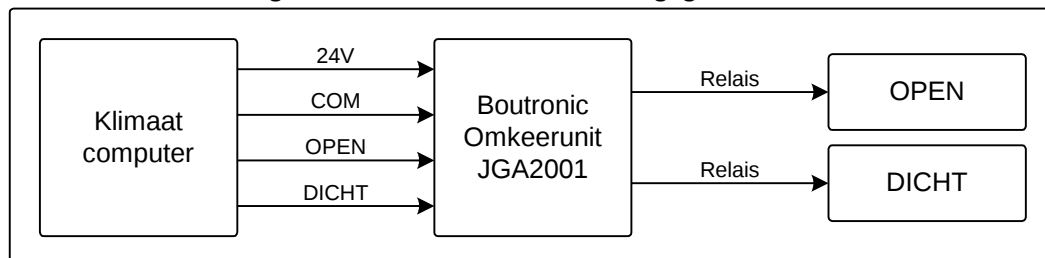

Vormgeving

De JGA2001 wordt in een kunststof DIN-rail module behuizing geleverd met de afmeting van 90 x 36 x 57 mm (L x B x H). Deze module is ideaal voor eenvoudige montage in een schakelkast met DIN-rail.

Benaming


De frontsticker is standaard voorzien van de Boutronic layout en tekst. U kunt ervoor kiezen om uw eigen tekst te gebruiken. Vraag bij Boutronic voor de mogelijkheden.



Omkeerunit JGA2001

Interface voor aansturing open en dicht motor

Overzicht van de aansluitingen

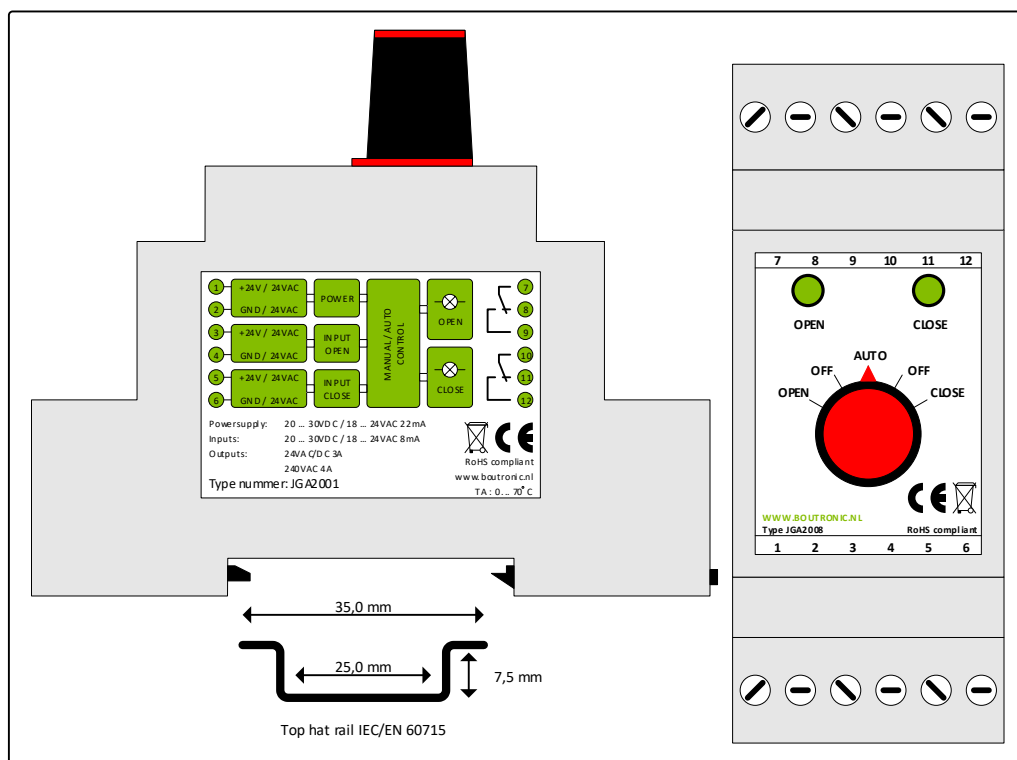

Technische specificaties

Voeding in..... : 20 ... 24V AC, 20 ... 30 VDC, 22 mA

Afmeting : 90 x 36 x 58 mm, *L x B x H*

Montage/behuizing : Kunststof DIN-rail IP20

Type DIN-rail : Top Hat IEC/EN 60715

Ingangen : 20 ... 24V AC, 20 ... 30 VDC, 8 mA, galvanisch gescheiden

Uitgangen : Potentiaalvrij relaiscontact 24VAC/DC 3A 230VAC 4A

Connectoren : Schroef M3 12 ... 30 AWG

Opslag temperatuur : -30 ... +85 °C

Gebruik temperatuur..... : -20 ... +70 °C

Voor verdere technische specificaties en werking van de JGA2001 verwijzen wij u graag naar de gebruiksaanwijzing. Deze kunt u downloaden op www.boutronic.nl