


Omschrijving

Voor onze toegangscontrole systemen leveren wij een drukknop in een robuuste kunststof behuizing. De drukknop wordt geleverd met een blauw verlichte drukknop.

Standaard is een PG7 wartelgat met blindstop aangebracht. De drukknop is met name bedoeld om deuren van binnenuit te kunnen ontgrendelen maar u kunt hem uiteraard voor meerdere doeleinden toepassen.





Montage

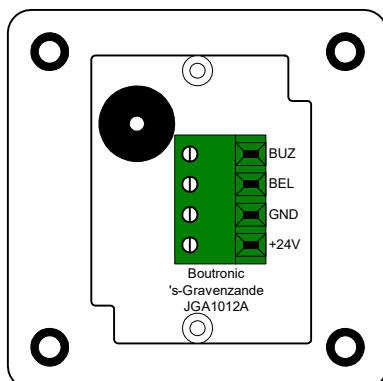

Voor de montage van de behuizing aan de wand moet het interne printje los geschroefd worden d.m.v. de 2 maal 3,5 x 13mm schroeven te verwijderen.

Er is een gat t.b.v. een PG7 wartel voorgeboord en voorzien van een blindstop.

Aansluitingen

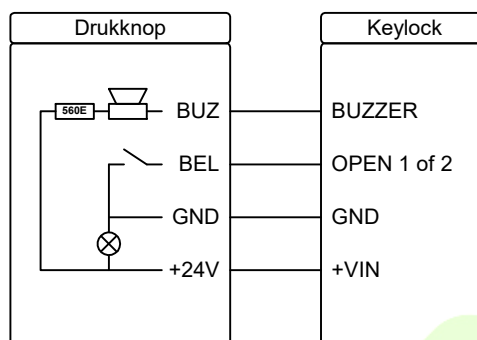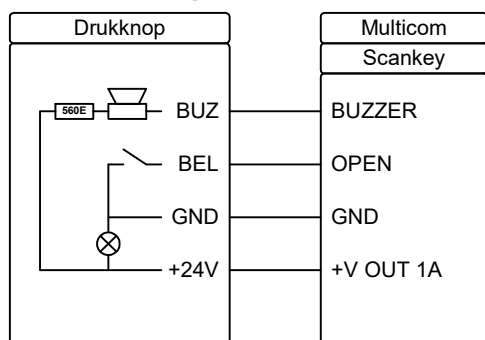

Technische specificaties

Behuizing	: Kunststof ABS IP66
Afmeting	: 73 x 73 x 53mm
Voeding	: 12 ... 24VDC
Schakelcontact	: maximaal 250mA 12 ... 24VDC